



WPCBRB - WPCBRC - WPCBRCM - WPCBRBT - WPCBRNT

PLAQUE BRIGHT

FONCTION :

- Plaque de commande double volume compatible avec les bâtis-supports autoportants NICOLL
- Déclenchement avec mécanisme simple câble



DESCRIPTION :


• Référence :	WPCBRB	WPCBRC	WPCBRCM	WPCBRBT	WPCBRNT
• Finition :	Blanc	Chromé brillant	Satiné	Blanc	Noir
• Matériaux :	ASA / ABS	ABS	ABS	Thermodur	Thermodur

CARACTERISTIQUES :

- Longueur : 202 mm
- Largeur : 145 mm
- Ouverture dans la cloison : 170 x 110 mm

Pour la mise en œuvre, la découpe de la cloison doit être la plus précise possible

- Recouvrement de l'habillage : 16 à 19 mm
- Support de plaque et vis de fixation inclus
- Effort d'activation : < 20 N
- Epaisseur de cloison : 16 à 75 mm

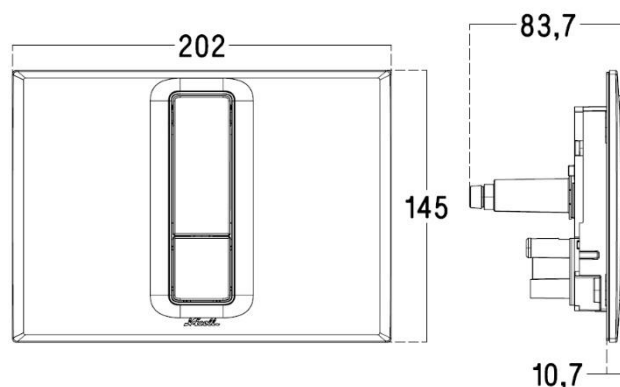

MAINTENANCE :

- Entretien : utiliser un produit non agressif et un chiffon doux

CONDITIONNEMENT :

- Boîte individuelle